

HR BA **Tehnički list**

EL03-6LF

LED svjetiljka za nužnu rasvjetu
2 x 3W | 6000 K | IP20

- S testnim gumbom
- Sa zaštitom od prekomjernog punjenja ili pražnjenja
- Svjetiljka se aktivira samo u slučaju nestanka struje ili drugih izvanrednih događaja
- IP20



Osnovne informacije

• Model	EL03-6LF
• LED diode	San'an
• Materijal	PC
• Radna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stupanj zaštite	IP20
• Vrijeme punjenja	24 h
• Vrijeme pražnjenja	3 h
• Neto težina	

Električne specifikacije

• Snaga	2 x 3 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Osvjetljenje

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • FLUX | 150 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 25 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Hladna bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • PF | 0.5 |
| • Kut svjetlosti | 120° |
| • Radni vijek | 25.000 radnih sati |


Informacije o pakiranju

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 145 x 130 x 78 mm |
| • Bruto težina | |
| • Transportno pakiranje | 20 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

140 x 38 x 125 mm

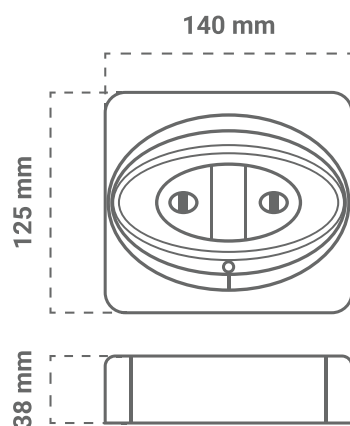

SI Podatkovni list izdelka

EL03-6LF

LED svetilka za zasilno razsvetljavo
2 x 3W | 6000 K | IP20

- S testnim gumbom
- Z zaščito pred prevelikim polnjenjem ali prevelikim praznjenjem
- Svetilka se aktivira le v primeru izpada električne energije ali drugih izjemnih dogodkov
- IP20



Osnovni podatki

• Model	EL03-6LF
• LED diode	San'an
• Material	PC
• Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
• IP stopnja	IP20
• Čas polnjenja	24 h
• Čas praznjenja	3 h
• Neto teža	

Električne specifikacije

• Moč	2 x 3 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Baterija	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Osvetlitev

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • FLUX | 150 lm |
| • Svetlobna učinkovitost | 25 lm / W |
| • Barva svetlobe | Hladna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • PF | 0.5 |
| • Svetlobni kot | 120° |
| • Življenjska doba | 25.000 delovnih ur |


Informacije o embalaži

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 145 x 130 x 78 mm |
| • Bruto teža | |
| • Transportna embalaža | 20 kosov |

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

140 x 38 x 125 mm

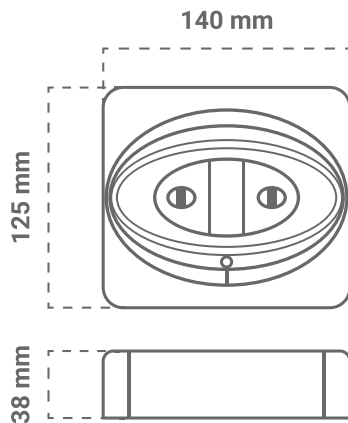

DE Produktdatenblatt

EL03-6LF

LED-Lampe für Notbeleuchtung
2 x 3W | 6000 K | IP20

- Mit einem Testknopf
- Mit Überladungs- oder Überentladungsschutz
- Das Licht wird nur bei einem Stromausfall oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen aktiviert
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	EL03-6LF
• LED Diode	San'an
• Material	PC
• Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
• IP-Schutzart	IP20
• Aufladezeit	24 h
• Entladungszeit	3 h
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	2 x 3 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein
• Batterie	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Beleuchtung

• FLUX	150 lm
• Lichtausbeute	25 lm / W
• Helle Farbe	Kaltes Weiß
• CCT	6000 K
• CRI	> 80
• PF	0.5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	25.000 Betriebsstunden


Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	145 x 130 x 78 mm
• Bruttogewicht	
• Abmessungen der Transportverpackung	20 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts

140 x 38 x 125 mm

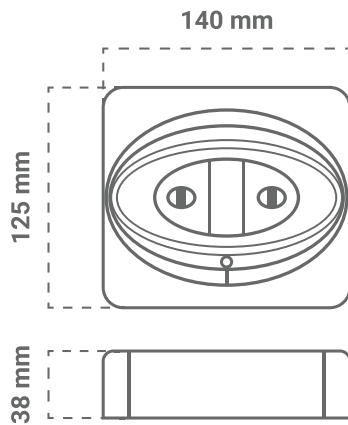

EN Product datasheet

EL03-6LF

LED emergency light
2 x 3W | 6000 K | IP20

- With a test button
- Featuring overcharge or over-discharge protection
- The light is activated only in the event of a power outage or other exceptional events
- IP20



General informations

• Model	EL03-6LF
• LED chip	San'an
• Body material	PC
• Operating temperature	0 °C to 40 °C
• IP protection rate	IP20
• Charge time	24 h
• Discharge time	3 h
• Weight	

Electrical specifications

• Power consumption	2 x 3 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Battery	LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

Lightning

• FLUX	150 lm
• Luminous efficiency	25 lm / W
• Color of the light	Cool White
• CCT	6000 K
• CRI	> 80
• PF	0.5
• Beam angle	120°
• Life span	25.000 working hours

Packaging information

• Package dimensions	145 x 130 x 78 mm
• Gross weight	
• Transport package	20 pieces

Dimensions

- Product dimensions

140 x 38 x 125 mm

